

DISCMASTER LOOFTREKKER

VEGNIK



EEN NIEUWE REVOLUTIE IN HET TREKKEN VAN AARDAPPELLOOF



- ✓ Zeer goede nauwkeurige werking
- ✓ Geen blootgelegde aardappels, gesloten ruggen
- ✓ Lichte machine, eenvoudig in gebruik
- ✓ Lage gebruikskosten



VEGNIK

Vegnik BV
Euro 25
8305 BT Emmeloord

+31 527 23 10 99
info@vegniek.nl
www.vegniek.nl



WWW.VEGNIK.NL

GESLOTEN RUGGEN

Via verende loofgeleiders draait de DiscMaster met behulp van invoertrommels het loof inclusief een kleine hoeveelheid grond op een smalle rij die naar de trekschijven wordt geleid. Naast de trekschijven zitten RVS glijsloten gemonteerd die voorkomen dat de aardappelen uit de rug worden getrokken. Zodra de stroom loof met grond de trekschijven verlaat wordt deze begeleid naar de diablole rollen die de grond vervolgens weer aandrukken. Het resultaat; goed bedekte aardappelen en een stevige gesloten rug, welke bestand is tegen weersinvloeden.


LICHTE MACHINE, EENVOUDIG IN GEBRUIK

De Discmaster is een robuuste machine met een beperkt eigengewicht. De machine hangt volledig in de hefinrichting van de trekker. Alle elementen zijn onafhankelijk verend opgehangen voor een perfecte bodemvolging. De verende loofgeleiders volgen de rug en zijn middels één bout in alle richtingen te verstellen. De snelheid van de trekschijven is traploos in te stellen vanuit de cabine en de werkdiepte middels een slinger achterop de machine.



LAGE GEBRUIKSKOSTEN

Door het aardappelloof te trekken, kan minimaal 1 á 2 keer bespuiten/branden van het gewas achterwege blijven. In veel gevallen is helemaal geen bespuiting meer nodig. Het moment van groeistop van de aardappelen is veel exacter te bepalen, de moederknol sterft veel eerder af en het afhardingsproces van de aardappel gaat sneller. Doordat de Discmaster een onderhoudsarme machine is, is vanaf ca. 40 ha loof trekken voordeliger t.o.v. de traditionele manieren van loofdoding.

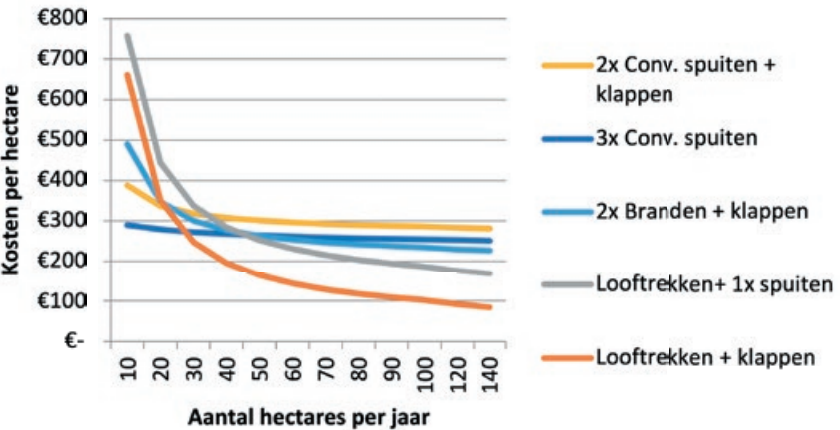

Aantal hectares per jaar

€-

Kosten per hectare

€800
€700
€600
€500
€400
€300
€200
€100
€-

2x Conv. spuiten + klappen
3x Conv. spuiten
2x Branden + klappen
Loof trekken + 1x spuiten
Loof trekken + klappen

TIP!

ZIEN HOE DE DISCMASTER 150 WERKT?
SCAN DE QR-CODE:



GEGEVENS

Type	DM 150	DM 300
Werkbreedte	2x75 cm	4x 75 cm
Transportbreedte	2,0 mtr	3,0 mtr
Gewicht	900 kg	1715 kg
Slag hefinrichting element	34 cm	34 cm
Werkdiepte -5 t/m +5cm	-5 t/m +5 cm	-5 t/m +5 cm
Druk op diablole rol	0-200 kg	0-200 kg
Minimale benodigde hydrauliek	180 bar - 50 l/min	180 bar - 80 l/min
Werkdiepte mech. Instelbaar per element	Standaard	Standaard
Kunststof diablole-rol	2x	4x
LS hydrauliek met bedieningskast met; - Toerental en draairichting - Signaalgever bij stilstand invoertrommels	Optie	Standaard
Automatisch openen van element bij terugdraaien	Standaard	Standaard
Heffen element d.m.v. trekkerventiel	Standaard	Standaard
Electr. hydr. uitheffen per element	Optie	Optie
Verende loofgeleiders	Standaard	Standaard
Rubberen geleide platen, zodat er geen grond naast de rug komt	Standaard	Standaard
Breedte borden en LED verlichting	Standaard	Standaard
Schijfkouter voor afsnijden loof op aansluiting	Optie	Optie
Schijfkouter voor afwatering in rijspoor	Optie	Optie



VOORDELEN

- ✓ Geen bloot gelegde aardappels
- ✓ Perfect toedekken en aandrukken van de rug
- ✓ Robuuste aandrijving rechtstreeks vanaf de trekkerhydrauliek
- ✓ Eenvoudige doeltreffende diepteregeling
- ✓ Gewas eerder rooibaar
- ✓ Minder kans op rhizoctonia-besmetting
- ✓ Groei van aardappelen stopt meteen

TIP!

ZIEN HOE DE DISCMASTER 300 WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

