

COMBIMASTER

VEGNIEK



BODEMBELUCHTEN EN ZAAIBEDBEREIDING IN ÉÉN WERKGANG



Compacte 2 in 1 machine



Bodemverdichting opheffen



Efficiënte zaaibedbereiding tegen verslemping

2 IN 1 MACHINE


De CombiMaster is een bodembeluchter (ondergrondwoeler) en cultivator in één. Ideaal om de ondergrond te woelen en een grof zaaibed te bereiden. Met een optionele hefinrichting is het mogelijk om een zaaimachine aan te bouwen. Hierdoor kunnen 3 bewerkingen in 1 werkgang uit gevoerd worden zonder tussentijds de grond te berijden. Waardoor de combinatie erg licht trekt.

BODEMVERDICHTING OPHEFFEN

Na het beluchten, wordt de grond tussen de verschillende bewerkingen niet meer bereiden. Hierdoor ontstaan er geen rijsporen en wordt de bodem niet verdicht tijdens het zaaien. De ondergrondwoeler en cultivatortanden zijn afzonderlijk in hoogte verstelbaar.

EFFICIËNTE ZAAIBEDBEREIDING TEGEN VERSLEMPING

De machine is compact gebouwd waardoor deze ook te heffen is met een (zware) 4-cilinder trekker. De nalooprol zorgt voor een constante werkdiepte en aansluiting van de grond. De combinatie cultiveert het zaaibed zonder dat de bovengrond te fijn wordt. Hierdoor wordt verslemping van de grond voorkomen.

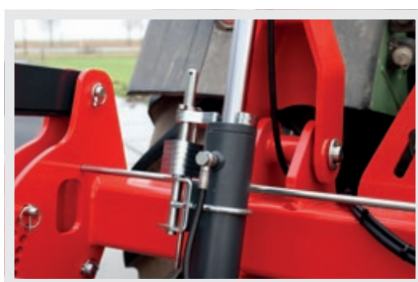


VOORDELEN

- ✓ Hoge capaciteit door 3 bewerkingen in één werkgang
- ✓ Compact en zeer degelijk gebouwd
- ✓ Zeer lage trekkracht benodigd (vanaf 100pk)
- ✓ Ook alleen als bodembeluchter te gebruiken
- ✓ Compacter en zwaartepunt dichterbij in transportstand
- ✓ Meerdere tandconfiguraties mogelijk

OPTIES


- ✓ Hefinrichting voor mechanische zaaimachine
- ✓ Hefinrichting voor opbouwzaaimachine (o.a. Kverneland DA)
- ✓ Extra cultivator-tandensets
- ✓ Vleugelschaarbeitels voor snijwerking over de gehele werkbreedte
- ✓ Andere soorten nalooprollen
- ✓ Ringenwals i.p.v. kooirol
- ✓ Andere soorten tanden



VM TAND



VR TAND



VC TAND



VV TAND

EIGENSCHAPPEN 300/350

Werkbreedte: 3 mtr / 3,5 mtr
Transportbreedte: 3,2 mtr / 3,5 mtr
Tandafstand beluchter: variabel
Tandafstand cultivator: 9 x 34 cm / 9 x 39 cm
Werkdiepte beluchter: 25-50 cm
Werkdiepte cultivator: 0-30 cm
Tandbeveiliging d.m.v. breekbouten

TIP!

ZIEN HOE DE
COMBIMASTER
WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

